序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date

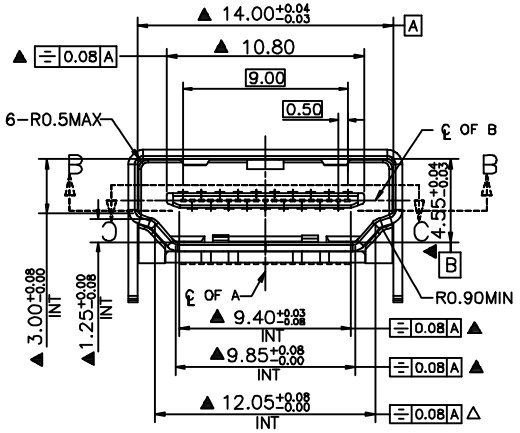

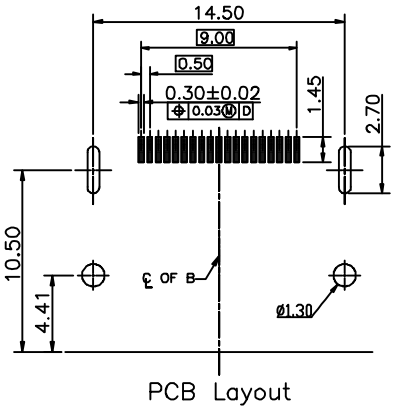

PCB Layout

备注：

1.产品规格：

1-1.插入力：44.1N MAX

1-2.拔出力：9.8-39.2N

10000CYCLES

1-3.耐电压：AC 500/300 V Min(UNMATED/MATED)

1-4.接触电阻：30MΩ MAX

1-5:绝缘电阻：100/10 MΩ MIN(UNMATED/MATED)

2.所用材质须合符ROHS要求

3.重点尺寸标识"▲"符号

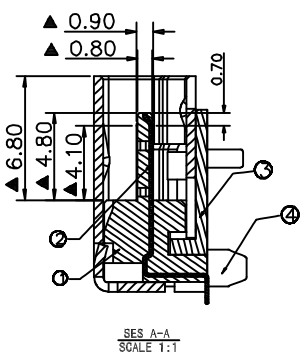

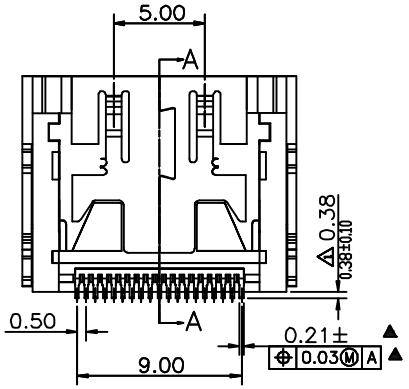

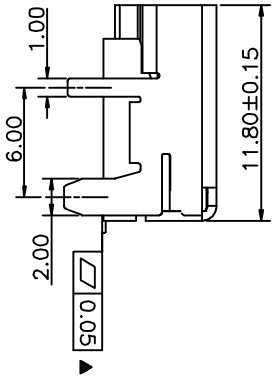





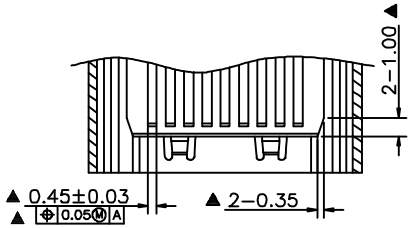

SEC B-B
SCALE 1:1



SEC C-C
SCALE 1:1

NO	PARTS	MATFRIAL	QTY	FINISHING
3	HOUSING	LCP BLACK	1	UL 94V-0
2	SHELL	C2680/SPCC T=0.50	1	PLATED Ni/Au
1	TERMINAL	C5191 T=0.2	19	镍底50U"Ni,焊杯100U"Sn,接触区*U"Au

设计/Designed by	绘图/Drawing by	审核/Checked by	批准/Approved by	未注公差 General Tolerance
				x. ±0.4 x.° ±2° .x ±0.25 .x° ±1° .xx ±0.15 .xx°±0.5°

新亚电子
XINYA ELECTRONIC CO.,LTD

图名/Title	文件编号/File No.
HDMI 19P/F SMT式 四脚DIP	
页序/Sheet	
备注/Remark	单位/Units: mm