



Компания **Connfly (Connfly Electronic Co., Ltd.)** — известный производитель широкого спектра качественных разъемов и соединителей, применяемых в приборостроении, промышленной автоматике, в производстве различных электронных устройств и компьютерной технике.


Компания владеет двумя заводами со значительным парком производственного, испытательного оборудования, а также сертифицирована по международным стандартам ISO9001:2008 и ISO14001:2004.

Выпускаемая продукция предлагается с лучшим соотношением «цена/качество», имеет необходимые сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза (EAC) и тестовых лабораторий CE/FCC/SGS/UL.


	» Разъемы FPC (под пленочный кабель FFC) Количество контактов от 4 до 64. Шаг 0,50/ 0,80/ 1,00/ 1,25/ 2,54 мм. Поверхностный монтаж на плату (SMT) или монтаж (пайка) в отверстия платы. Упаковка на ленте (в катушках), в тубах или на поддонах.
	» Кабели пленочные FFC Количество проводников от 4 до 64. Шаг 0,50/ 0,80/ 1,00/ 1,25/ 2,54 мм. » Кабели плоские (шлейфы) Количество проводников от 6 до 64. Шаг 1,27/ 1,00/ 0,635 мм. Катушки по 30,5 метра кабеля. » Разъемы IDC, FDC (на шлейф) Количество контактов от 6 до 68. Шаг 2,54/ 2,00/ 1,27 мм (монтаж на шлейф с шагом 1,27/ 1,00/ 0,635 мм).
	» Разъемы M-Match Количество контактов от 4 до 24. Шаг 1,27 мм (2,54/2 мм). Монтаж на шлейф с шагом 1,27 мм. Поверхностный монтаж на плату (SMT) или монтаж (пайка) в отверстия платы.
	» Штыревые соединители на плату Количество контактов от 1 до 80. Шаг 2,54/ 2,00/ 1,27/ 1,00 мм. Поверхностный монтаж на плату (SMT) или монтаж (пайка) в отверстия платы. Упаковка на ленте (в катушках), в тубах или на поддонах.
	» Ответные части к штыревым соединителям Количество контактов от 1 до 80. Шаг 2,54/ 2,00/ 1,27/ 1,00 мм. Поверхностный монтаж на плату (SMT) или монтаж (пайка) в отверстия платы. Упаковка на ленте (в катушках), в тубах или на поддонах. » Джамперы (перемычки, шунты)




РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПЛАТ




Цанговые



Зажимные

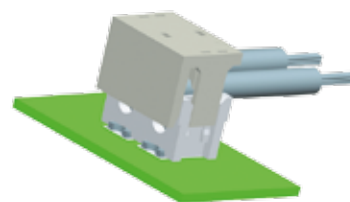

Прорезные

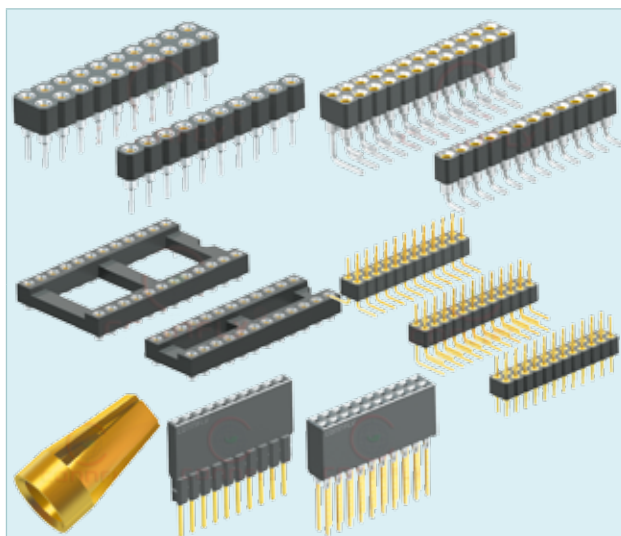

» Цанговые соединители

Количество контактов от 1 до 80. Шаг 2,54/ 2,00 мм.

Поверхностный монтаж на плату (SMT) или монтаж (пайка) в отверстия платы.

» Панели для микросхем

» Разъемы PC104, PC104+

Количество контактов от 2 до 64. Шаг 2,54/ 2,00 мм.

Монтаж в отверстия платы.

Опции со съемными изоляторами (для регулировки зазора между платами).




» Разъемы DIN-41612

Количество контактов 32, 48, 64, 96. Шаг 2,54 мм.

2-х или 3-х рядные.

Монтаж (пайка) в отверстия платы.

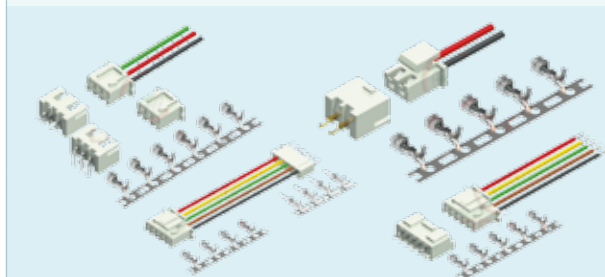


» Разъемы питания/сигнальные

Количество контактов от 2 до 30.

Шаг 2,00/ 2,50/ 2,54/ 3,00/ 3,96/ 4,20/ 4,50/ 5,08 мм.

» Кабельные сборки питания/сигнальные

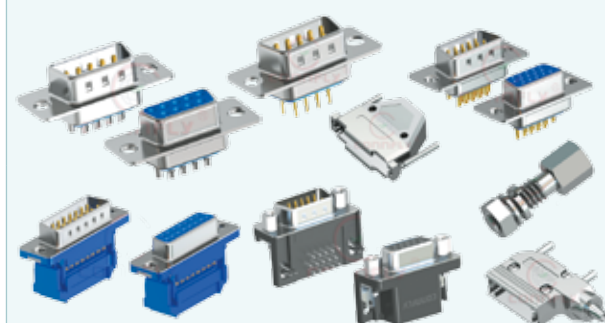

» Разъемы D-Sub

Количество контактов 9, 15, 25, 37, 50, 78.

Количество контактов 15, 26, 44, 62 (высокой плотности).


» Корпуса для кабельных разъемов D-Sub

Пластиковые, стальные оцинкованные.


Варианты корпусов с угловым кабель-вводом (45°/90°).

6-ти гранные винты и стойки.

КАРТОПРИЕМНИКИ SIM, MINI-SIM, MICRO-SD КАРТ



SIM



Mini-SIM



Micro-SD (Push-Push)

	» Разъемы USB
	» Разъемы Mini-USB, Micro-USB Поверхностный монтаж на плату (SMT) или монтаж (пайка) в отверстия платы. Упаковка на ленте (в катушках), в тубах или на поддонах.
	» Вилки RJ-11, RJ-12, RJ-45 » Розетки RJ-11, RJ-12, RJ-45 на плату
	» Ethernet-разъемы (RJ-45) 1, 4, 8 портов (без трансформаторов, без светодиодов).
	» DIP-переключатели От 1 до 12 позиций. » Тактовые кнопки
	» Держатели элементов питания CR Для CR1220, CR2032 (диаметр 20 мм), CR24xx.
	» Картоприемники SIM, Mini-SIM, Micro-SD, SD карт