

120X120X38 мм

JF1238-13 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH ₂ O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (дБА) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF1238B1TR13 | 2 В | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 168.9 | 0.566 | 4000 | 1.33 | 15.96 | 1.50 | 53.2 | 265 |
| JF1238B1UR13 | | | | 151.17 | 0.459 | 3600 | 0.93 | 11.16 | 1.00 | 50.6 | |
| JF1238B1SR13 | | | | 135.8 | 0.356 | 3200 | 0.70 | 8.40 | 0.80 | 47.9 | |
| JF1238-1HR13 | B, S | | | 118.7 | 0.281 | 2800 | 0.48 | 5.76 | 0.55 | 43.8 | |
| JF1238-1MR13 | | | | 101.3 | 0.213 | 2400 | 0.32 | 3.96 | 0.38 | 39.1 | |
| JF1238-1LR13 | | | | 84.5 | 0.155 | 2000 | 0.20 | 2.40 | 0.21 | 33.8 | |
| JF1238-1ER13 | 2 В | 24 | 20.4 ~ 27.6 | 69.6 | 0.109 | 1700 | 0.10 | 1.20 | 0.11 | 29.6 | |
| JF1238B2TR13 | | | | 168.9 | 0.566 | 4000 | 0.53 | 12.72 | 0.60 | 53.2 | |
| JF1238B2UR13 | | | | 151.17 | 0.459 | 3600 | 0.42 | 10.08 | 0.46 | 50.6 | |
| JF1238B2SR13 | 135.8 | | | 0.356 | 3200 | 0.37 | 8.88 | 0.45 | 47.9 | | |
| JF1238-2HR13 | B, S | | | 118.7 | 0.281 | 2800 | 0.31 | 7.44 | 0.32 | 43.8 | |
| JF1238-2MR13 | | | | 101.3 | 0.213 | 2400 | 0.22 | 5.28 | 0.23 | 39.1 | |
| JF1238-2LR13 | | 84.5 | 0.155 | 2000 | 0.13 | 3.12 | 0.14 | 33.8 | | | |
| JF1238-2ER13 | 2 В | 48 | 40.8 ~ 60.0 | 69.6 | 0.109 | 1700 | 0.09 | 2.16 | 0.11 | 29.6 | |
| JF1238B4TR13 | | | | 168.9 | 0.566 | 4000 | 0.29 | 13.92 | 0.32 | 53.2 | |
| JF1238B4UR13 | | | | 151.17 | 0.459 | 3600 | 0.23 | 11.04 | 0.25 | 50.6 | |
| JF1238B4SR13 | 135.8 | | | 0.356 | 3200 | 0.20 | 9.60 | 0.22 | 47.9 | | |
| JF1238B4HR13 | 2 В | | | 118.7 | 0.281 | 2800 | 0.13 | 6.24 | 0.15 | 43.8 | |
| JF1238B4MR13 | | | | 101.3 | 0.213 | 2400 | 0.09 | 4.32 | 0.11 | 39.1 | |
| JF1238B4LR13 | | 84.5 | 0.155 | 2000 | 0.07 | 3.36 | 0.08 | 33.8 | | | |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

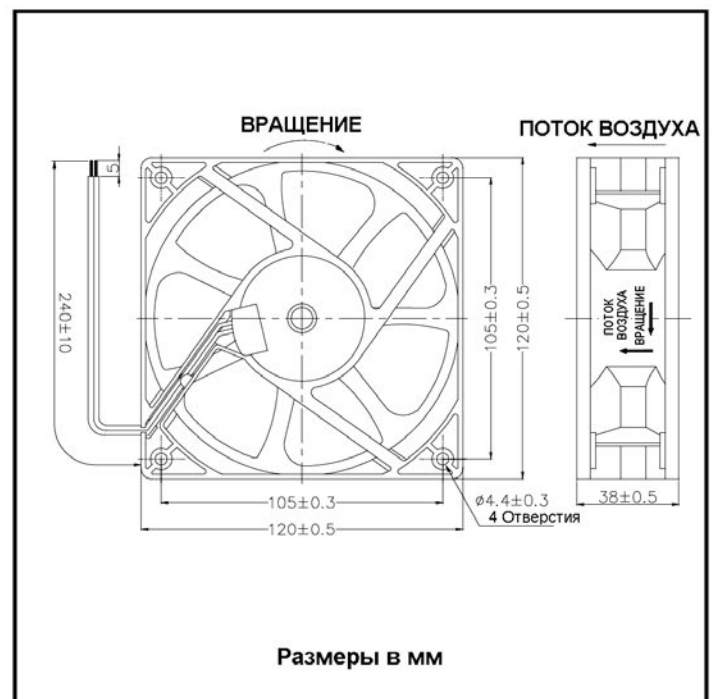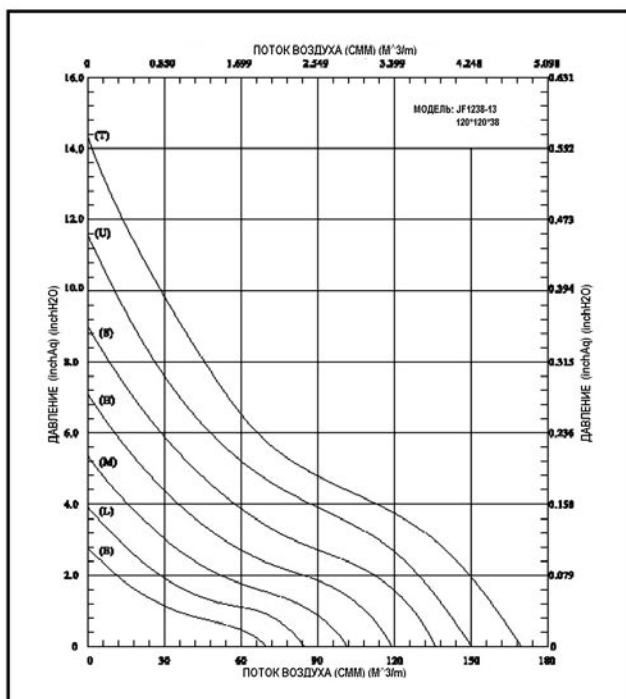

Техническая Информация

Парт Номер

